

EVO GROUND 300

ALGEMEEN

EVO GROUND 300
 Artikel nummer: 10104500
 Categorie: Grondspot
 Lichtbron: LED
 Garantie: 5 jaar

AFMETINGEN

Lengte: 300 mm
 Breedte: 30 mm
 Hoogte: 42 mm
 Diameter: -
 Totale hoogte: -
 Inbouw diepte: -

ELEKTRONICA

Spanning: 12 V AC
 Vermogen: 1.0 Watt
 VA: 1.0
 Powerfactor: 0.87
 Lichtbron: 48x SMD 0,06W
 Levensduur: 25.000 uur
 Energie label: G
 Dimbaar: nee
 Lengte van kabel: 600 mm

LICHT SPECIFICATIE

Kleurtemperatuur: 3000 K
 CRI (RA): 95
 Lichtsterkte: 25,80 Cd
 Lichthoek 0-180: 56°
 Lichthoek 90-270: 89°
 Netto lichtstroom: 39 lumen
 Specifieke lichtstroom: 39 lumen/Watt

MATERIAAL

Ring / Plaat: -
 Lens: polycarbonaat
 Behuizing: Aluminium
 Easy lock inclusief
 Bevestigingsmateriaal inclusief



BESCHIKBARE KLEUR

■ Black

BESCHERMINGSKLASSE


IP: 67

Lichtafstand		Lichtcirkel 0-180°		Lichtcirkel 90-270°		Verlichtingssterkte
[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	[lux]
0.75	2.46	0.80	2.62	1.47	4.84	45.9
1.50	4.92	1.60	5.23	2.95	9.67	11.5
2.25	7.38	2.39	7.85	4.42	14.51	5.1
3.00	9.84	3.19	10.47	5.90	19.34	2.9
3.75	12.30	3.99	13.08	7.37	24.18	1.8
4.50	13.94	4.52	14.83	8.35	27.40	1.4
1.00	3.28	1.06	3.49	1.97	6.45	25.8

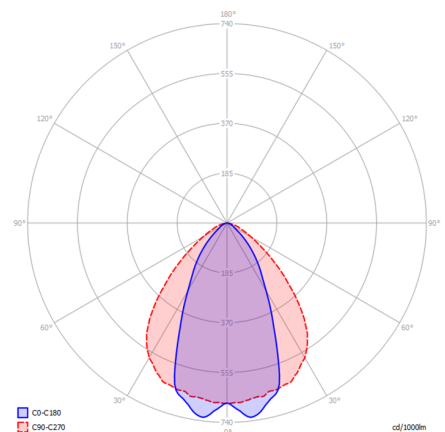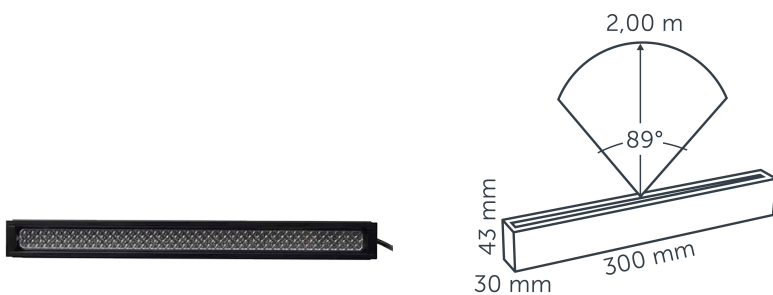

in-lite®

12 volt

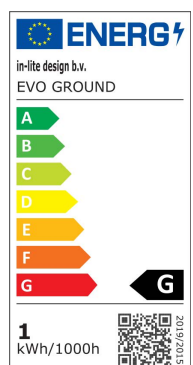

EVO GROUND 300

GENERAL

EVO GROUND 300
Article number: 10104500
Category: Ground light
Light source: LED
Warranty: 5 years

DIMENSIONS

Length: 300 mm / 11.81"
Width: 30 mm / 1.18"
Height: 42 mm / 1.65"
Diameter: -
Total height: -
Recess depth: -

ELECTRONICS

Voltage: 12V AC
Output: 1.0 Watt
VA: 1.0
Power factor: 0.87
Light source: 48x SMD 0.06W
Lifetime: 25.000 hours
Energy label: G
Dimmable: no
Length of cable lead: 600 mm / 23.62"

LIGHT SPECIFICATIONS

Color temperature: 3000 K
CRI (RA): 95
Luminous intensity: 25,80 Cd
Light beam 0-180: 56°
Light beam 90-270: 89°
Net luminous flux: 39 lumen
Luminous efficiency: 39 lumen/Watt

MATERIAL

Ring / Plate: -
Lens: polycarbonate
Exterior: Aluminium
Easy Lock included: yes
Installation hardware included: yes




AVAILABLE COLORS

■ Black

PROTECTION RATING

IP : 67

Distance		Light circle 0-180°		Light circle 90-270°		Illuminance
[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	[lux]
0.75	2.46	0.80	2.62	1.47	4.84	45.9
1.50	4.92	1.60	5.23	2.95	9.67	11.5
2.25	7.38	2.39	7.85	4.42	14.51	5.1
3.00	9.84	3.19	10.47	5.90	19.34	2.9
3.75	12.30	3.99	13.08	7.37	24.18	1.8
4.50	13.94	4.52	14.83	8.35	27.40	1.4
1.00	3.28	1.06	3.49	1.97	6.45	25.8

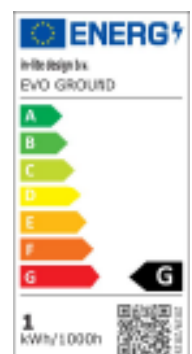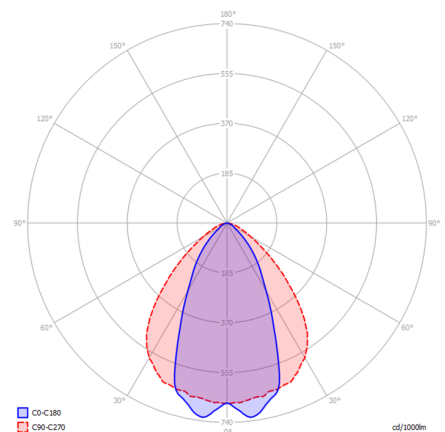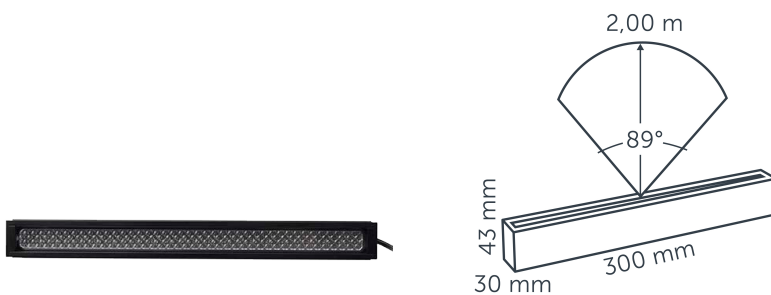

in-lite®

12 volt



EVO GROUND 300

ALLGEMEIN

EVO GROUND 300
 Artikelnummer: 10104500
 Kategorie: Bodenspot
 Lichtquelle: LED
 Garantie: 5 Jahre

ABMESSUNGEN

Länge: 300 mm
 Breite: 30 mm
 Höhe: 42 mm
 Durchmesser: -
 Gesamthöhe: -
 Einbautiefe: -

ELEKTRONIK

Spannung: 12V AC
 Leistung: 1.0 Watt
 VA: 1.0
 Leistungsfaktor: 0.87
 Lichtquelle: 48x SMD 0.06W
 Lebensdauer: 25.000 Stunden
 Energielabel: G
 Dimmbar: nein
 Kabellänge: 600 mm

LICHTSPEZIFIKATION

Farbtemperatur: 3000 K
 CRI (RA): 95
 Lichtintensität: 25,80 Cd
 Beleuchtungswinkel 0-180: 56°
 Beleuchtungswinkel 90-270: 89°
 Netto lichtstrom: 39 lumen
 Spezifischer Lichtstrom: 39 lumen/Wat'

MATERIAL

Ring / Abdeckplatte: -
 Linse: polycarbonat
 Gehäuse: Aluminium
 Einschließlich Easy-Lock
 Montagematerial enthalten



VERFÜGBARE PRODUKTFARBE

■ Black

SCHUTZKLASSE

IP : 67

Lichtabstand		Lichtkreis 0-180°		Lichtkreis 90-270°		Beleuchtungsstärke
[m]	[ft]	[m]	[ft]	[m]	[ft]	[lux]
0.75	2.46	0.80	2.62	1.47	4.84	45.9
1.50	4.92	1.60	5.23	2.95	9.67	11.5
2.25	7.38	2.39	7.85	4.42	14.51	5.1
3.00	9.84	3.19	10.47	5.90	19.34	2.9
3.75	12.30	3.99	13.08	7.37	24.18	1.8
4.50	13.94	4.52	14.83	8.35	27.40	1.4
1.00	3.28	1.06	3.49	1.97	6.45	25.8

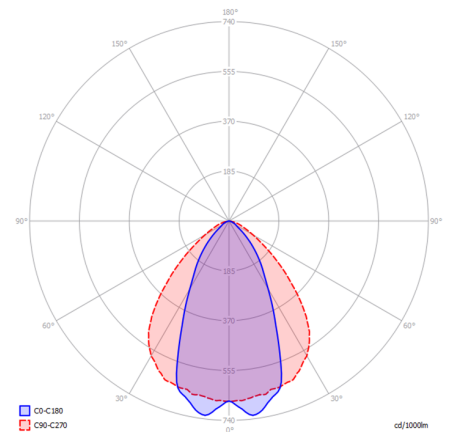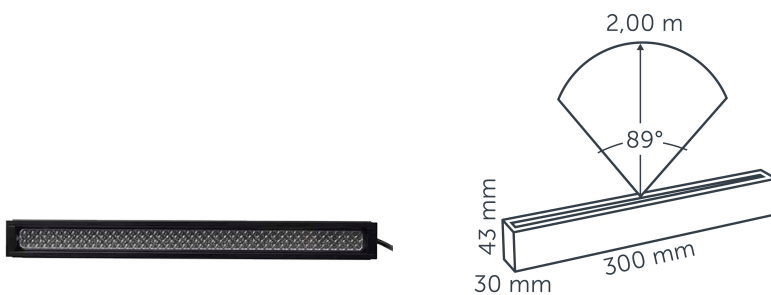

in-lite®

12 volt

